


BmpファイルでLED調光

Bmpで調光の仕組み

「LEDホストコントローラ」と「LEDドライバ」を使えば、
LED調光を「24ビット ビットマップファイル」で行えます。

■ 画像データとLEDの関係図

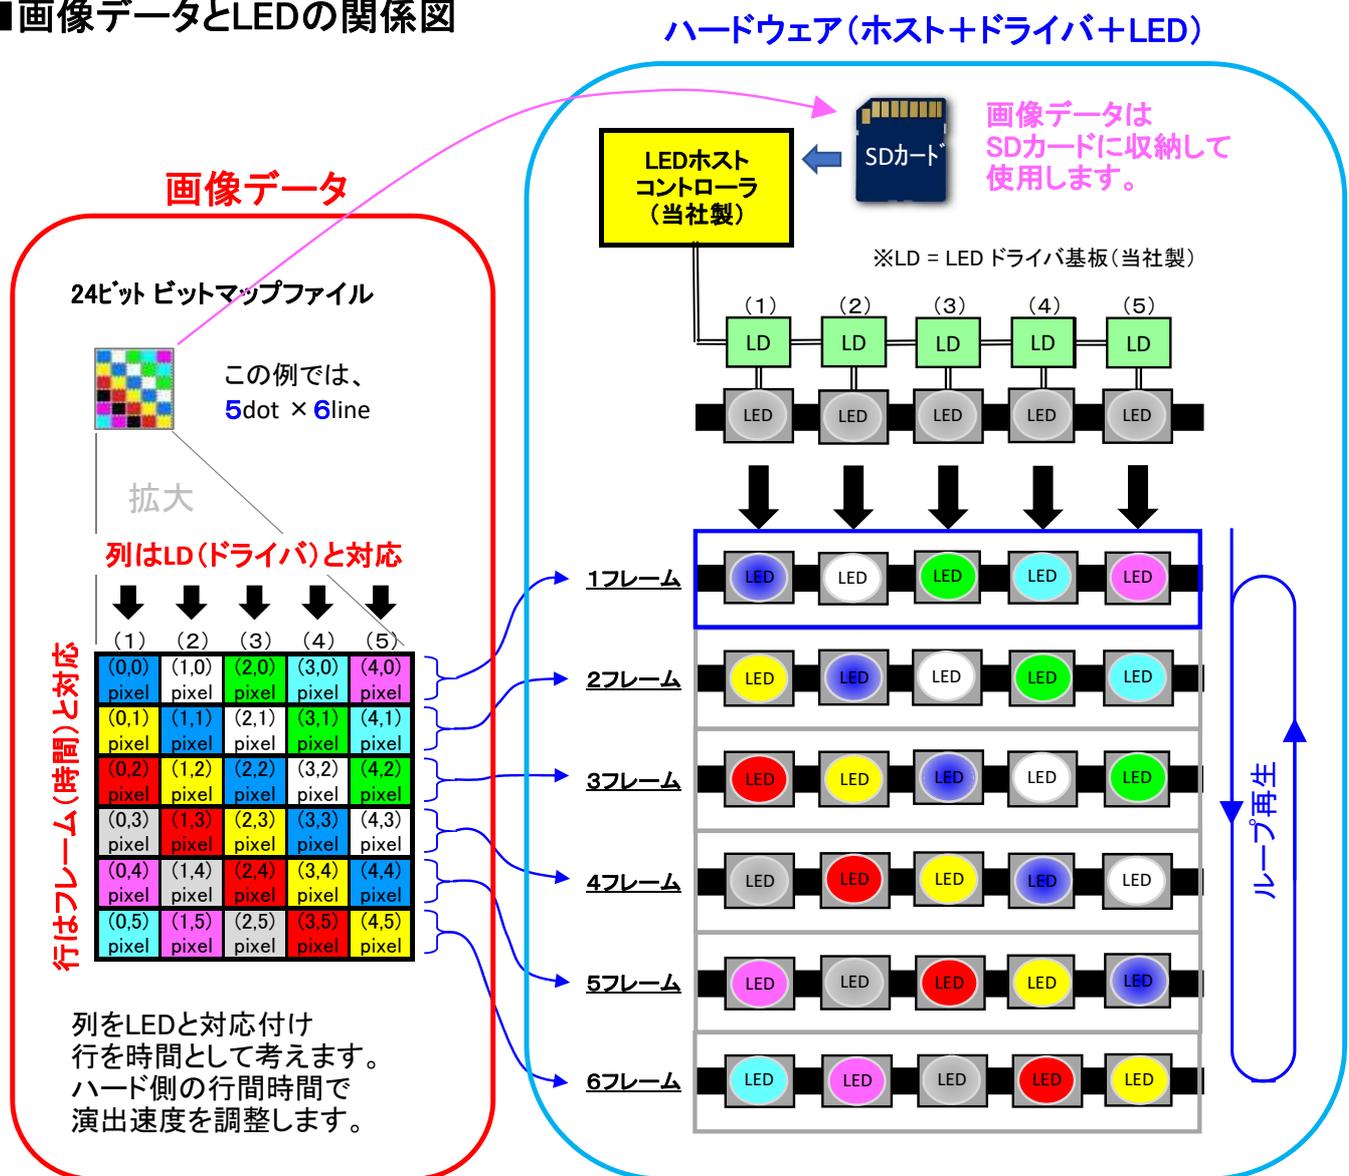

有限会社
AIMO
ムーブ

住所: 堺市西区浜寺石津町西4-19-5 パソコンレスキュー2F
TEL: 072-320-8285
URL: <http://aimo.co.jp>
MAIL: info@aimo.co.jp
携帯: 090-1959-8006
担当: 井田康人